

Электронасосные агрегаты объёмного напорного дозирования жидкостей плунжерные и мембранные с приводом 5,5 кВт.



Электронасосные агрегаты объёмного напорного дозирования жидкостей плунжерные и мембранные с приводом на электродвигатель 5,5 кВт предназначены для объёмного, напорного дозирования нейтральных и агрессивных жидкостей.

- плунжерные агрегаты с температурой от минус 60°C до плюс 200°C (с рубашкой обогрева и охлаждения гидроблока и клапанов до плюс 400°C).

- мембранные агрегаты с температурой от минус 20°C до плюс 200°C (с рубашкой обогрева и охлаждения гидроблока и клапанов до плюс 400°C).


Кинематическая вязкость жидкостей до 800 сСт, имеющих твёрдые неабразивные включения максимального размера 0,05 мм при максимальной массовой концентрации не более 0,2 %.

На базе приводов 5,5, в пределах гидравлической мощности (Ргидр.) до 100000 ед., **по запросу Заказчика, изготавливаются агрегаты с характеристикой "подача/давление" отличной от номинальных, указанных в технических характеристиках.**


Технические характеристики агрегатов объёмного напорного дозирования жидкостей плунжерных и мембранных с приводом 5,5 кВт

| Условное обозначение агрегата | Кол-во гидроблоков | Исполнение гидроблоков | Подача л/ч | Давление нагнетания кгс /см ² ; | Масса, кг, не более |
|-------------------------------|--------------------|------------------------|------------|--|---------------------|
| НД1,0Р200/500 | 2 | П и М | 200 | 500 | 270 |
| НД1,0Р320/300 | | П и М | 320 | 300 | |
| НД1,0Р500/200 | | П и М | 500 | 200 | |
| НД1,0Р640/160 | | П и М | 640 | 160 | |
| НД1,0Р800/125 | | П и М | 800 | 125 | |
| НД1,0Р1000/100 | | П и М | 1000 | 100 | |
| НД1,0Р1250/80 | | П и М | 1250 | 80 | |
| НД1,0Р1600/63 | | П и М | 1600 | 63 | |
| НД1,0Р2000/50 | | П и М | 2000 | 50 | |
| НД1,0Р2500/40 | | П и М | 2500 | 40 | |
| НД1,0Р3200/30 | | П и М | 3200 | 30 | |
| НД1,0Р4000/25 | | П и М | 4000 | 25 | |
| НД1,0Р5000/20 | | П и М | 5000 | 20 | |
| НД1,0Р6400/16 | | П | 6400 | 16 | |
| НД1,0Р8000/12,5 | | П | 8000 | 12,5 | |
| НД1,0Р10000/10 | | П | 10000 | 10 | |
| НД1,0Р12800/7 | | П | 12800 | 7 | |
| НД1,0Р16000/6,3 | П | 16000 | 6,3 | | |

Габаритные и установочные размеры плунжерных электронасосных агрегатов с приводом 5,5 кВт

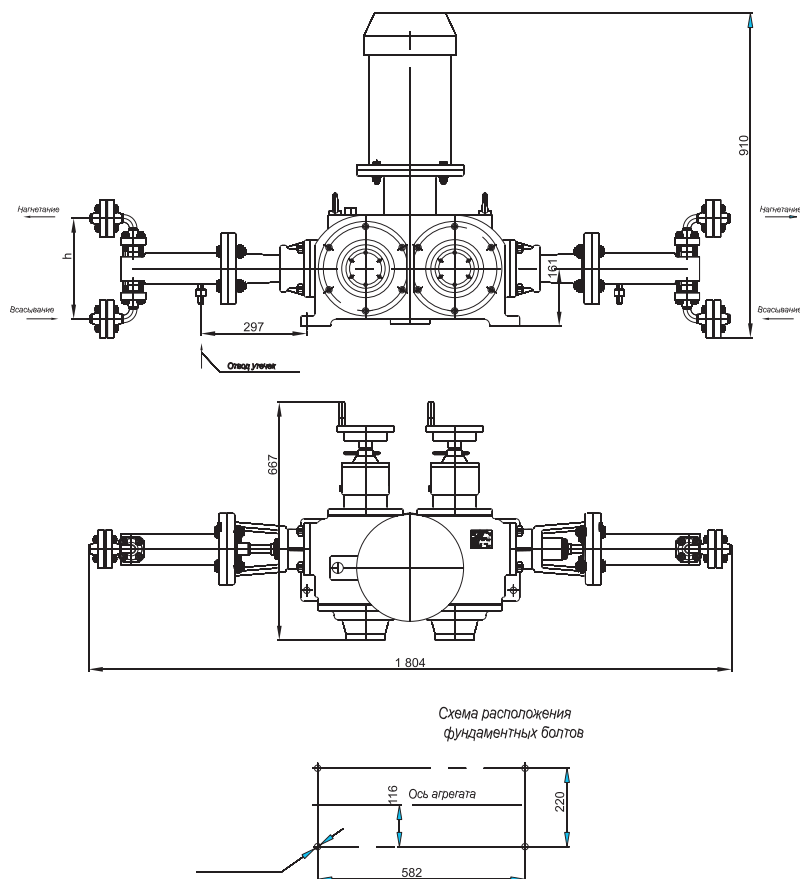

Общий вид, габаритные и установочные размеры мембранных электронасосных агрегатов с приводом 5,5 кВт

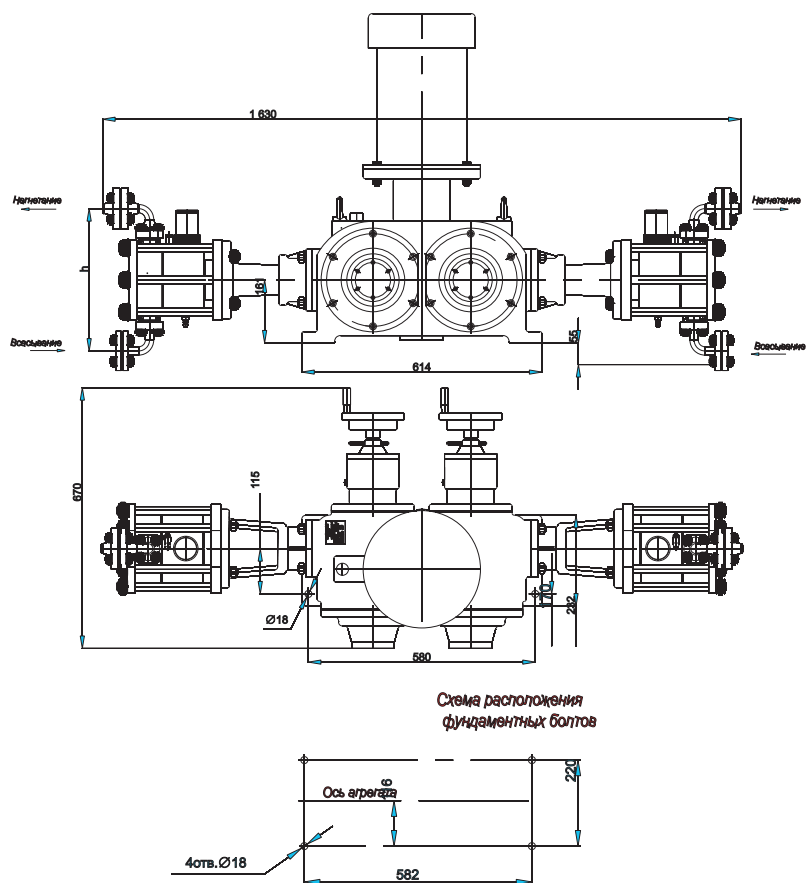

Размеры для агрегатов уточняются при заказе